







Montacoches

Ascensores


Son montacargas hidráulicos diseñados para el transporte vertical de automóviles acompañados de su conductor, así como de vehículos industriales. Este tipo de aparatos elevadores se usa principalmente en edificios que necesitan un sistema que les permita acceder con comodidad de una planta a otra pero por cuestiones técnicas no pueden instalar una rampa.

Está disponible en tres modelos según el peso y puede ser personalizado para incluir varios extras de seguridad y de mantenimiento.


 kg	3.500-4.500 kg		A 180° y 0°
	Recorrido máximo 21 m		Hidráulicos
	Consumo entre 18,4 y 29,4 Kw*		Velocidad máx. 0,30 m/s

Configuración Básica

- Altura de puertas 2.000 mm.
- Empuje directo (MCd) para recorridos inferiores a 3 metros e indirecto (MCi) para más de 3 metros.
- Acabado de cabina en pintura epóxica, RAL 7032.
- Protectores y pasamanos laterales en chapa plegada del mismo acabado que la cabina.
- Suelo cabina en chapa estriada de acero de 4 mm de espesor, con acabado estándar en pintura de imprimación.
- Posicional o display incorporado en cada una de las botoneras de cabina.
- Pesacargas.
- Intercomunicador.
- Cortina óptica en puertas de cabina.
- 5 Mandos a distancia.

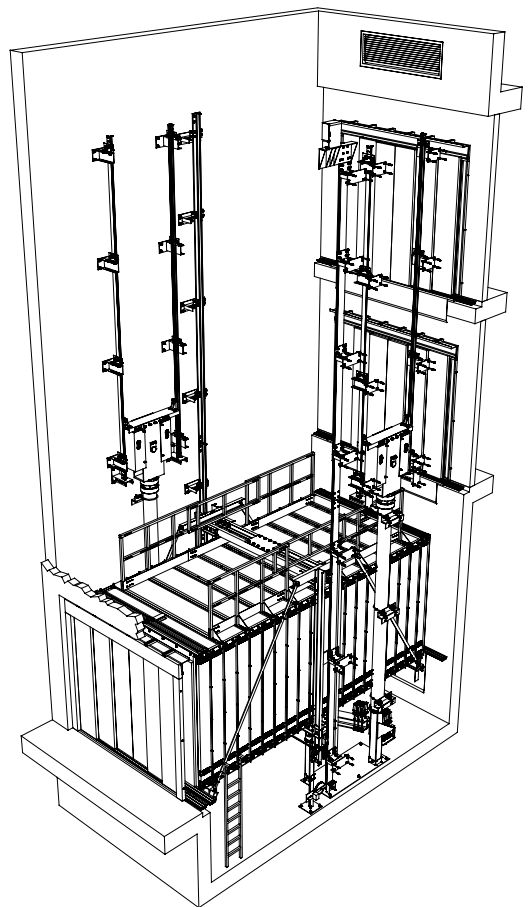


*Consumo orientativo para montacoches de 3 paradas y recorrido de 6 m.

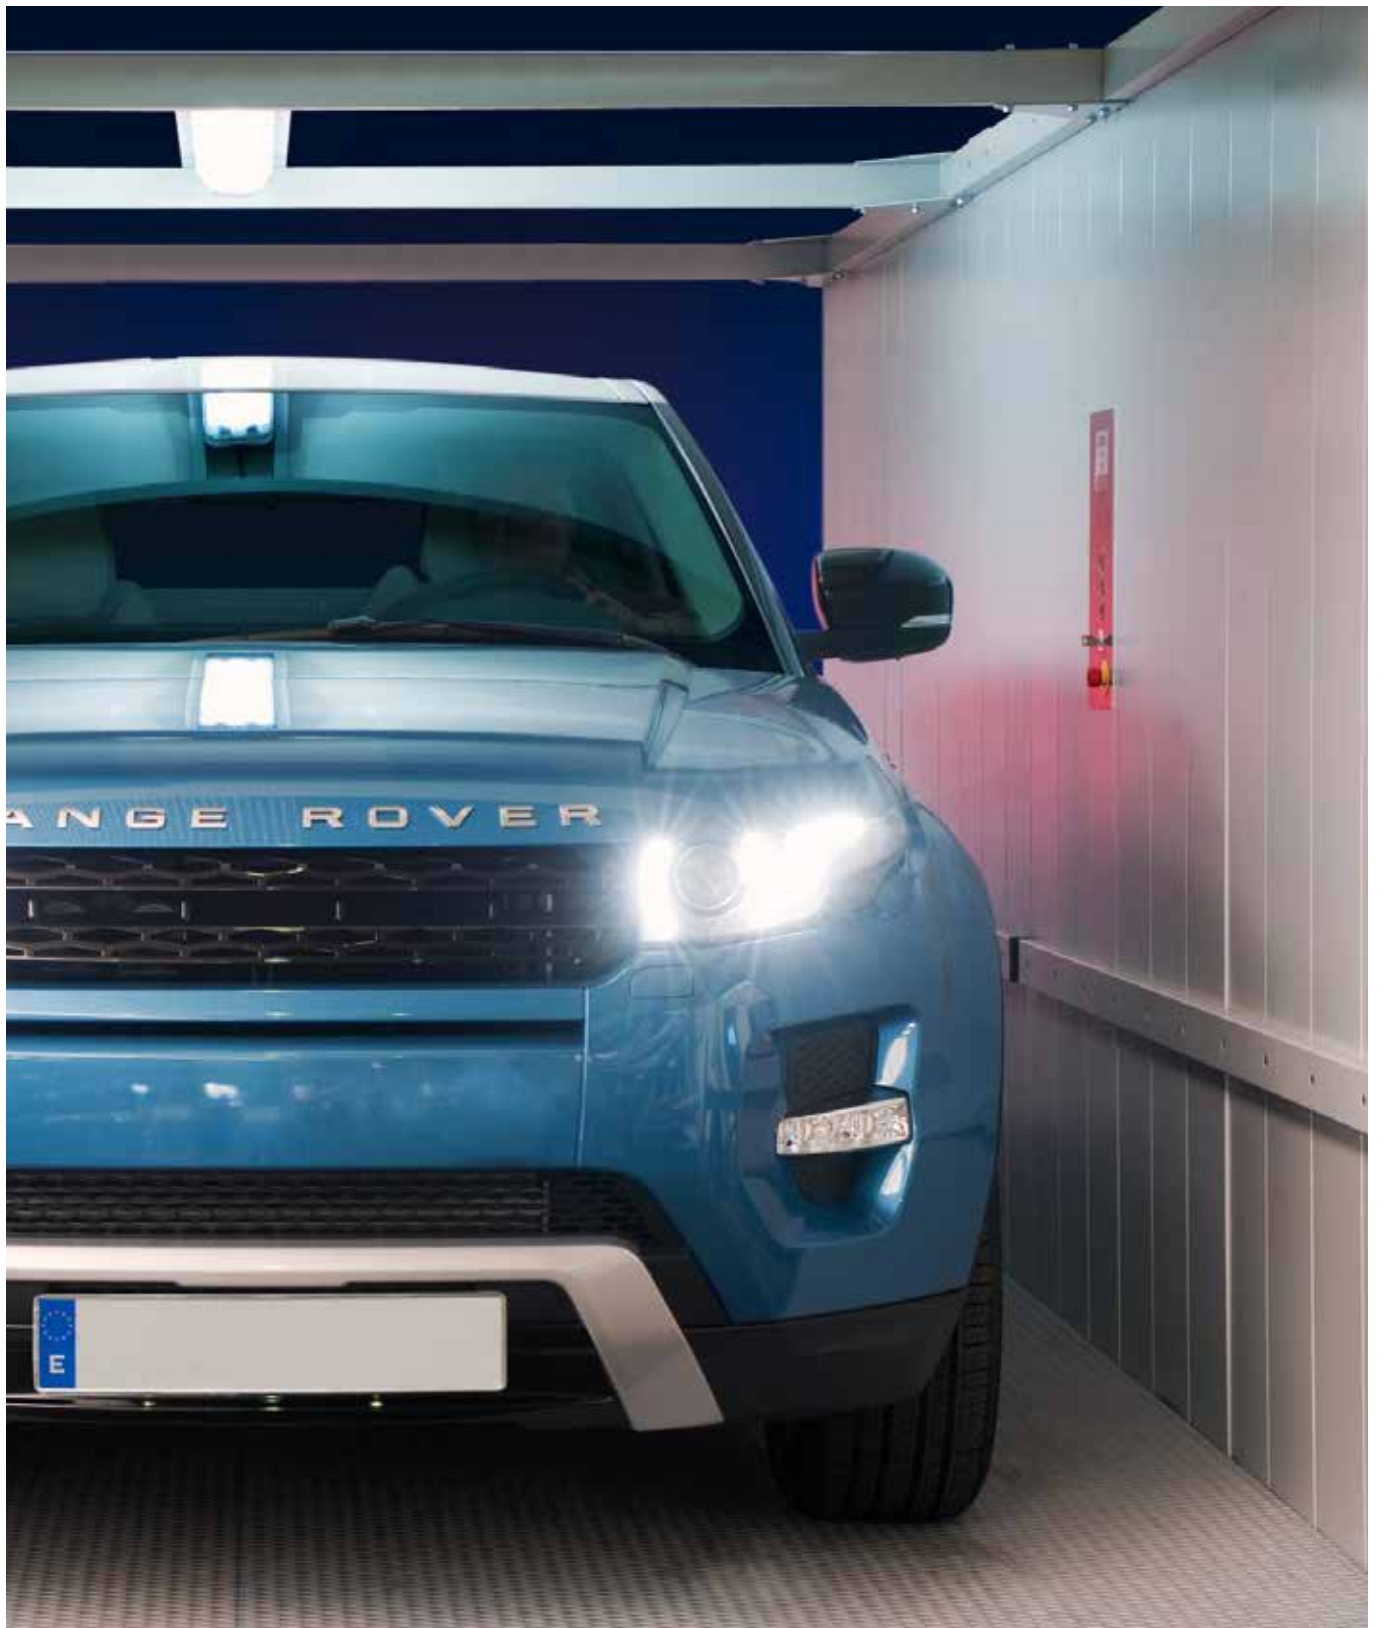


Montacoches

Planos y medidas


Sección

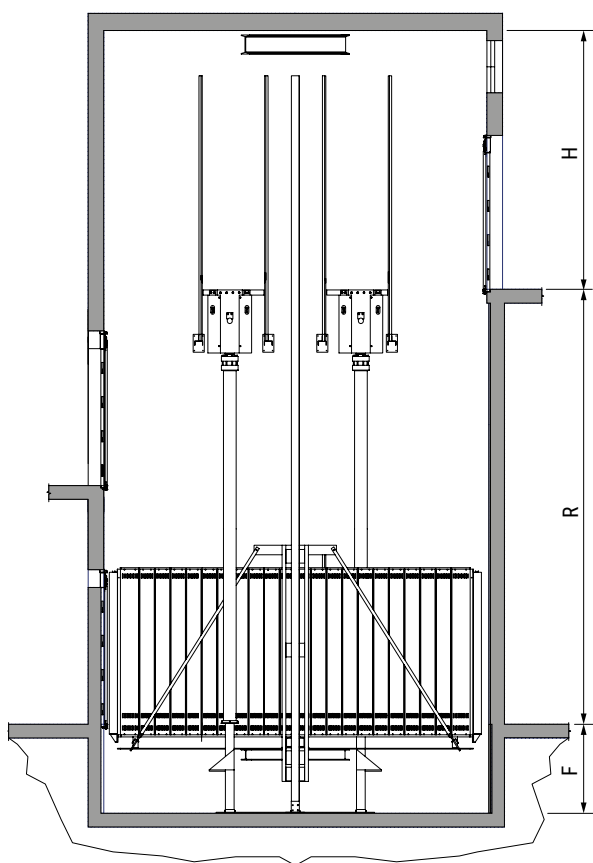

Planta

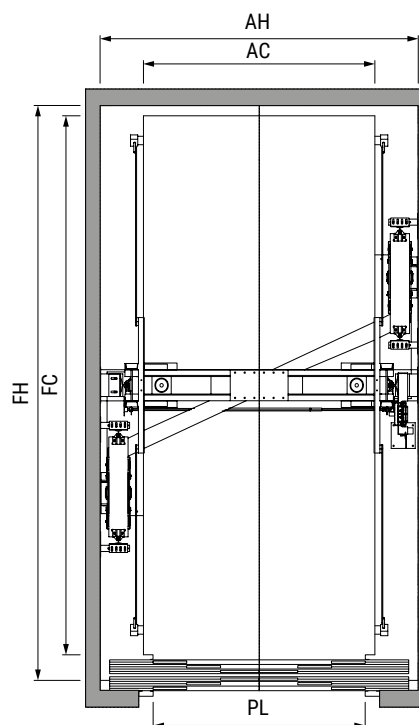



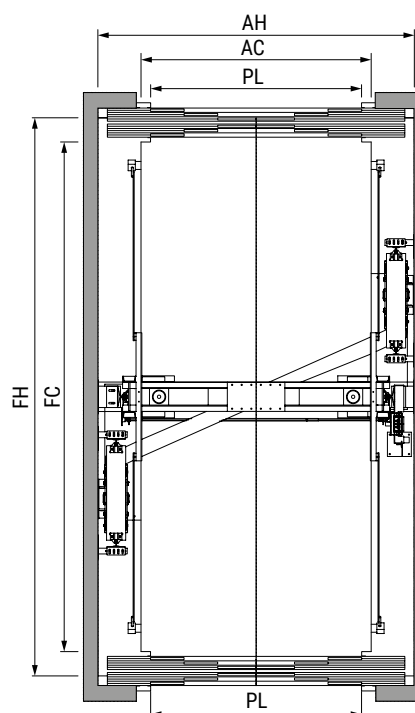










EMBARQUE
SIMPLE



EMBARQUE
DOBLE

PL	Paso libre de puerta
AC	Ancho de cabina
FC	Fondo de cabina
AH	Ancho de hueco
FH	Fondo de hueco
R	Recorrido
H	Huida
F	Foso

Montacoches

REFERENCIA				Puertas			Cabina			Hueco			
	Q Kg	E	V m/s	T	PL mm	AP mm	AC mm	FC mm	A mm	AH mm	FH mm	F mm	H mm
													
MC_1-3500	3.500	1	0,2 / 0,3	6HC	2.200	2.000	2.400	5.250	2.100	3.300	5.600	1.300	3.500
MC_1-4000	4.000	1	0,2 / 0,3	6HC	2.400	2.000	2.600	5.600	2.100	3.500	5.950	1.300	3.500
MC_1-4500	4.500	1	0,2 / 0,3	6HC	2.500	2.000	2.800	5.900	2.100	3.700	6.250	1.300	3.500
MC_2-3500	3.500	2 a 180°	0,2 / 0,3	6HC	2.200	2.000	2.400	5.250	2.100	3.300	5.750	1.300	3.500
MC_2-4000	4.000	2 a 180°	0,2 / 0,3	6HC	2.400	2.000	2.600	5.600	2.100	3.500	6.100	1.300	3.500
MC_2-4500	4.500	2 a 180°	0,2 / 0,3	6HC	2.500	2.000	2.800	5.900	2.100	3.700	6.400	1.300	3.500
Q Capacidad de carga E Embarques V Velocidad			6HC 6 hojas centrales PL Paso libre AP Altura de puertas T Tipo de puerta			AC Ancho de cabina FC Fondo de cabina A Altura			AH Ancho de hueco FH Fondo de hueco F Foso H Huida				

-Dimensiones para cabinas estándar y decoración en skinplate con suelos de goma o linóleo.

-Si las medidas de hueco de su ascensor y de cabina no corresponden a la de las tablas consulte a nuestro equipo comercial.

-Modelo de 2 embarques.